



SANYO Värmepump

Skötsel och rengöring

Utdrag ur SANYOS Drift och skötselmanual.

affsto
2008-08-20

SKÖTSEL OCH RENGÖRNING



VARNING

1. Av säkerhetsskäl skall alltid aggregatet stängas av och även kraftmatningen brytas före rengörning.
2. Häll eller spruta aldrig vatten på inledelen vid rengörning. Detta förstör ingående komponenter och orsakar elektrisk kortslutning.

Hölje och galler (inledel)

Rengör hölje och galler med en dammsugareborste, eller torka av med en ren mjuk trasa. Om dessa delar är mycket smutsiga använd en mjuk trasa med ett mildt rengöringsmedel. Vid rengörning av galler och luftriktare var försiktig så att de inte rubbas ur sina lägen.



CAUTION


1. Använd aldrig lösningsmedel eller starka kemikalier vid rengörning av inledelen. Rengör inte med mycket hett vatten.
2. Vissa metalledar och lameller har skarpa kanter och kan orsaka skador om man är oförsiktig; var speciellt försiktig när dessa delar görs rent.
3. Värmeväxlaren i inledelen och vissa delar i utledelen skall rengöras varje år. Konsultera installatören.

Anti mögel filter

Anti mögel filtret bakom luftintaget skall kontrolleras och rengöras minst varannan vecka.

Hur man tar ut anti mögel filtret

1. Fatta tag i båda ändarna av luftintagsgallret och dra upp.
2. Ta bort anti mögel filtret, som sitter fast på bakre delen av luftintagsgallret alternativt på innerdelen.



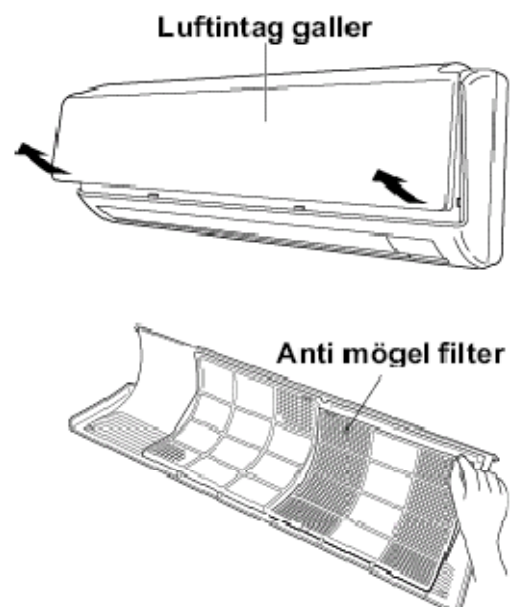


Rengöring

Använd dammsugare för att ta bort lätt damm. Om det är klabbigt damm på filtret, tvätta det i handvarmt såpvatten, skölj i rent vatten och låt torka.

Hur man byter anti-mögel filtret

1. Med FRONT markeringen mot dig, skjut upp anti-mögel filtret och passa in fördjupningarna nära hakarna, och sätt i filtret.
2. Låt övre delen på luftintagsgallret (tapparna) glida in i toppen (spåren) på inledelsen, och för in hela vägen.
3. Tryck in nedre högra och vänstra hörnet så gallret fäster mot inledelsen.

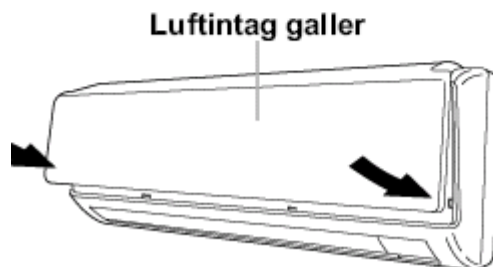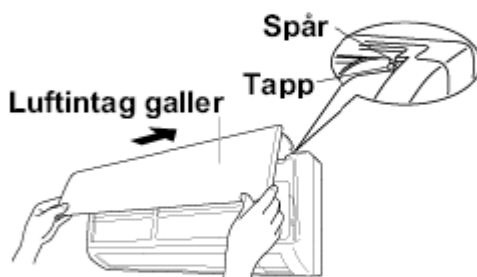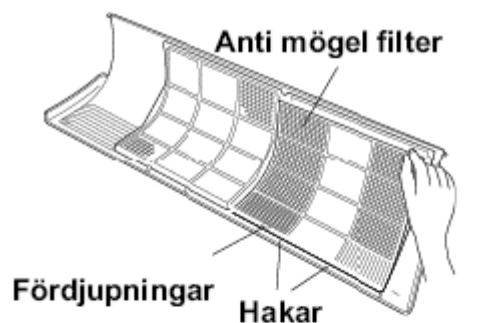

OBS

Fäst så att de runda tapparna i övre högra och vänstra hörnet på gallret är iförda i spåren på inledens övre högra och vänstra hörn.

Luftreningsfilter

Luftfiltret tar bort damm och smuts från luften och minskar lukt och rök från tobaksrökning.




VARNING

Detta luftfilter kan inte ta bort skadliga gaser eller ångor eller tillföra uteluft till rummet. Man måste öppna fönster eller dörrar regelbundet om man i rummet använder gas eller oljevärmare. Annars finns risk för syrebrist.

Hur man monterar luftfiltret

Luftfiltret installeras bakom luftintagsgallret.

1. Ta bort luftintagsgallret.
2. installera luftfiltret enligt figur.
3. Återmontera luftintagsgallret.

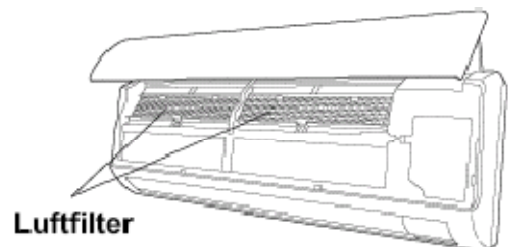

OBS

Hur man tar bort och sätter tillbaka luftintagsgallret

- Generellt bör filtret bytas var tredje månad.
- Smutsiga luftreningsfilter kan INTE rengöras och återanvändas.
- Köp nya filter av din återförsäljare.



CAUTION

Om du står på en pall eller liknande var försiktig så att den inte tippar.

Rengöring av aggregat och fjärrkontroll

- Torka ren med en mjuk ren trasa.
- För att ta bort hårt sittande smuts, använd en lätt fuktat trasa i ljummet vatten och torka ren.
- Luftintagsgallret kan tas bort och rengöras med vatten.

Tvättning av gallret med vatten

- Gör rent gallret med en mjuk svamp eller liknande, torka sedan bortkvarvarande fukt.
- Neutralt rengöringsmedelkan användas för att ta bort hård smuts. Skölj därefter noga och torka bort kvarvarande fuktighet.